



RED LION

PRODUITS

EAUX USÉES ET
USAGES MULTIPLES





RED LION®

Depuis 1935, Red Lion offre des produits de pompage de qualité qui aident nos clients à déplacer l'eau de manière fiable, même dans les conditions les plus difficiles. Soutenue par une entreprise mondiale ayant une expertise dans le développement de systèmes d'eau de pointe, notre promesse est d'être là pour nos clients en leur offrant des solutions de pompage et un soutien technique qui les aident à posséder, à installer et à utiliser notre équipement en toute confiance.

À quoi sert une pompe de puisard?

Une pompe de puisard élimine l'eau stagnante du bassin de puisard dans un sous-sol ou un vide sanitaire. Lorsque l'eau atteint un certain niveau, la pompe de puisard se met en marche et élimine l'eau via un conduit ou un tuyau de refoulement.

Une pompe de puisard peut également être utilisée pour l'assèchement général, notamment pour le transfert d'eau d'urgence après une inondation ou dans les abris anti-tempête. L'installation d'une pompe de puisard est facile et peut être effectuée à l'aide d'outils domestiques simples en 30 minutes environ.

Pourquoi avez-vous besoin d'une pompe pour eaux usées?

Une pompe à égouts soulève les déchets jetables dans les toilettes jusqu'à 2 po de diamètre d'un bassin à égouts vers la conduite d'égout principale. Elles sont requises pour les maisons avec des toilettes de sous-sol ou celles sans drains d'égout par gravité fournis par la communauté. Les pompes submersibles pour eaux usées Red Lion gèrent les tâches difficiles et exigeantes de transport des eaux usées avec efficacité et fiabilité. L'installation ne prend que 30 minutes avec des outils domestiques.

N'utilisez jamais une pompe pour eaux usées pour une application de pompe de puisard. La pompe pour eaux usées se mettra en marche et s'éteindra trop fréquemment, ce qui peut raccourcir la durée de vie du moteur.

À quoi sert une pompe à usages multiples?

Les pompes utilitaires et polyvalentes sont utilisées pour une gamme d'applications domestiques, y compris l'élimination de l'eau, l'augmentation de la pression d'eau et l'arrosage des pelouses.

Nous offrons des pompes à usage général et à usages multiples submersibles et non submersibles.



RED LION®



PRODUITS DE PUISARD





RED LION®

Deux types de pompes de puisard de base

Pompes de puisard sur socle – Les moteurs des pompes sur socle ne sont pas submergés. Leur conception place le moteur bien au-dessus de la base, le laissant exposé aux éléments.

Pompes de puisard submersibles – Étant donné que ces pompes sont submergées qu'elles sont cachées dans le bassin de puisard, elles sont plus silencieuses et plus efficaces que les pompes sur socle. Ces pompes sont équipées de différents styles de commutateurs pour répondre aux besoins de votre application, à vos préférences et à vos contraintes d'espace.

Voici les questions auxquelles vous devez répondre avant de choisir votre pompe

1. Quel type de pompe avez-vous actuellement?



Pompe de puisard sur socle

Cette pompe élimine efficacement l'eau du puisard, mais est susceptible d'être endommagée en cas d'inondation, car le moteur est exposé au-dessus du bassin de puisard. Une pompe sur socle peut facilement être remplacée par une pompe submersible.



Pompe de puisard submersible

Ces pompes sont submergées. Une pompe submersible est plus efficace et peut remplacer une pompe sur socle.

N'utilisez jamais une pompe pour eaux usées pour une application de pompe de puisard. La pompe pour eaux usées se mettra en marche et s'éteindra trop fréquemment, ce qui peut raccourcir la durée de vie du moteur.

2. Quelle est la taille de votre pompe actuelle?

Vous souhaitez choisir une pompe qui produit au moins la même puissance que votre pompe actuelle. Si la puissance n'est pas clairement indiquée sur la plaque signalétique, le numéro de modèle du produit peut vous aider à la déterminer. Si le numéro de modèle contient le nombre 25, il s'agira très probablement d'une pompe de 1/4 CV. Si le numéro de modèle contient les nombres 3 ou 33, il s'agira très probablement d'une pompe de 1/3 CV. Si le numéro de modèle contient les nombres 5 ou 50, il s'agira très probablement d'une pompe de 1/2 CV. Si le numéro de modèle contient les nombres 7 ou 75, il s'agira très probablement d'une pompe de 3/4 CV. Si le numéro de modèle contient les nombres 1 ou 100, il s'agira très probablement d'une pompe de 1 CV. Pour offrir une protection supérieure contre les fortes pluies ou les inondations, augmentez la puissance pour plus de sérénité.

	Volume faible	Volume moyen	Volume élevé
CV	1/4	1/3	1/2, 3/4 ou 1

Type de commutateur

Nous offrons trois types d'interrupteurs sur nos pompes de puisard. Ils sont tous efficaces et fiables pour déplacer de grands volumes d'eau.



Commutateur à flotteur relié

Le commutateur à flotteur relié est un dispositif de bouée fixé à l'aide d'un cordon qui monte et descend avec le niveau d'eau. Cela active un commutateur, qui indique à la pompe de se mettre en marche, de vidanger l'eau, puis de s'éteindre une fois que le niveau d'eau a diminué.



Commutateur à flotteur vertical

Le commutateur vertical à flotteur relié est un dispositif de bouée fixé à l'aide d'une tige qui monte et descend avec le niveau d'eau. Cela active un commutateur, qui indique à la pompe de se mettre en marche, de vidanger l'eau, puis de s'éteindre une fois que le niveau d'eau a diminué. Ce type permet une installation dans des espaces confinés.



Commutateur à flotteur à passage de point mort

Le commutateur à flotteur à passage de point mort est le commutateur préféré des entrepreneurs. Il est intégré à la pompe. Contrairement à un interrupteur à flotteur vertical traditionnel, les débris ne peuvent pas entraver le fonctionnement. Cela le rend idéal pour les applications de puisard et d'effluent. Le commutateur est également doté d'un flotteur robuste qui ne sera jamais saturé d'eau.




RED LION®

Boîtier de pompe

Selon le modèle, les boîtiers de pompe Red Lion sont conçus en thermoplastique renforcé, en fonte ou en acier inoxydable. Bien que tous les modèles présentent des matériaux et une fabrication de qualité, le boîtier en thermoplastique renforcé est résistant à la corrosion et à la rouille. Le boîtier en fonte est plus solide, plus lourd et plus durable. Les modèles en acier inoxydable haut de gamme combinent la résistance à la corrosion avec la robustesse et la durabilité du boîtier en fonte et offrent la garantie la plus longue.

Installations types

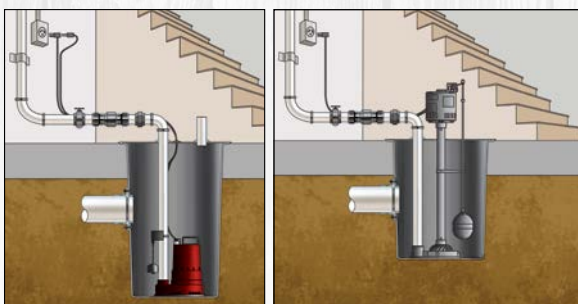

Outils nécessaires



Pompes de puisard en acier inoxydable

Idéales pour l'élimination d'un grand volume d'eau dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires. Ces pompes sont conçues pour des conditions d'eau difficiles.

- Pompe de puisard submersible automatique
- Structure robuste en acier inoxydable et en fonte résistant à la corrosion
- Commutateur à flotteur avec feroutage
- Structure anti-obstruction (traitement de matières semi-solides de 3/4 po)
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po



N° d'article	Modèle	CV	Commutateur	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Cordon	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942780	RL-SS50V	1/2	Vertical	3450	25 p	10 pi	5,0	11 po ou plus
14942781	RL-SS50T	1/2	Relié	3450	25 pi	10 pi	5,0	18 po ou plus
14942782	RL-SS100T	1	Relié	5300	35 pi	20 pi	8,0	18 po ou plus

Le modèle RL-SS100T est équipé d'un refoulement à filetage femelle NPT de 2 po et est livré avec un adaptateur à filetage femelle NPT de 1 1/2 po.

Pompes de puisard à passage de point mort en acier inoxydable

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau moyen à élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols et les vides sanitaires.

- Pompes de puisard submersibles automatiques
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po
- Corps de pompe en acier inoxydable de qualité 300
- Couvercle de moteur en fonte et base de pompe
- Commutateur à flotteur à passage de point mort
- Volute amovible pour un entretien facile
- Cordon d'alimentation de 10 pi



N° d'article	Modèle	CV	Gallons par heure à 5 pi	Arrêt	Cordon	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942793	RL33CSS	1/3	3500	23 pi	10 pi	3,5	18 po
14942794	RL50CSS	1/2	3900	25 pi	10 pi	4	11 po
14942795	RL75CSS	3/4	4500	30 pi	10 pi	5,5	11 po



RED LION®

Pompes de puisard en fonte

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau moyen à élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.

- Pompe de puisard submersible automatique
- Moteur PSC
- Commutateur à flotteur avec ferroutage
- Structure anti-obstruction (traitement de matières semi-solides de 3/8 po)
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po
- Cordon d'alimentation de 10 pi



N° d'article	Modèle	CV	Commutateur	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942744	RL-SC33T	1/3	Relié	3300	25 pi	4,3	18 po ou plus
14942745	RL-SC33V	1/3	Vertical	3300	25 pi	4,3	15 po ou plus
14942746	RL-SC50T	1/2	Relié	4300	28 pi	5,3	18 po ou plus
14942747	RL-SC50V	1/2	Vertical	4300	28 pi	5,3	15 po ou plus

Système de pompe de puisard double en fonte de 1/3 CV

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau moyen à élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.

Ce système offre un fonctionnement exempt de tracas, avec une pompe de secours, et double le débit en cas de besoin.*

- Pompes de puisard submersibles automatiques double
- Tuyauterie préassemblée et soupapes antiretour incluses
- Tête de 25 pi maximum
- Moteurs PSC
- Commutateur à flotteur vertical
- Structure anti-obstruction (traitement de matières solides de 3/8 po)
- Refoulements à filetage femelle NPT de 1 1/2 po
- Cordon d'alimentation de 10 pi



RL-SC33DUP

N° d'article	Modèle	CV	Commutateur	Min. Diamètre du bassin
14942771	RL-SC33DUP	1/3	Vertical	18 po ou plus

Mode de fonctionnement	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt
Pompe simple	3300	25 pi
Pompe double	6000	

Perte de charge dans le tuyau non incluse



Pompes de puisard/d'effluent en fonte à passage de point mort

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau et d'effluent moyen à élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.

- Pompe de puisard/d'effluent en fonte submersible automatique
- Commutateur à flotteur à passage de point mort préféré des entrepreneurs intégré
- Le flotteur robuste ne sera jamais saturé d'eau
- La protection intégrée de la tige empêche le flotteur d'entrer en contact avec le bassin
- Structure anti-obstruction (traitement de matières semi-solides de 1/2 po)
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po
- Cordon d'alimentation de 10 pi



N° d'article	Modèle	CV	Gallons par heure à 5 pi	Arrêt	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942652	RL-33SC	1/3	3200	25 pi	5,0	11 po ou plus
14942653	RL-50SC	1/2	4000	32 pi	6,5	11 po ou plus

Pompe de puisard sur socle

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau moyen dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols et les vides sanitaires.

- Fonctionnement automatique fiable pour une utilisation dans des bassins de 13 po ou plus
- Commutateur à flotteur à passage de point mort réglable
- Structure en polypropylène renforcé ; résistant à la corrosion et à la rouille
- Structure anti-obstruction
- 115 V
- Cordon d'alimentation de 8 pi



N° d'article	Modèle	CV	Volute	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942052	RLSP33PED	1/3	Thermoplastique	3300	16 pi	4,0	13 po ou plus



RED LION®

Pompes de puisard en aluminium/thermoplastique

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau faible à élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols et les vides sanitaires.

- Pompe de puisard submersible automatique
- Conception du moteur PSC et de la roue fermée à aubes
- Système d'étanchéité double
- Commutateur à flotteur avec feroutage
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po avec adaptateur à filetage femelle NPT de 1 1/4 po inclus
- Cordon d'alimentation de 8 pi

Relié



Vertical



N° d'article	Modèle	CV	Commutateur	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942739	RL-SP25T	1/4	Relié	3088	25,3 pi	6,0	14 po ou plus
14942740	RL-SP33T	1/3	Relié	3137	26 pi	4,4	14 po ou plus
14942741	RL-SP33V	1/3	Vertical	3137	26 pi	4,4	11 po ou plus
14942742	RL-SP50T	1/2	Relié	3523	26 pi	6,5	14 po ou plus
14942743	RL-SP50V	1/2	Vertical	3523	26 pi	6,5	11 po ou plus

Pompes de puisard en thermoplastique

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau faible à élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols et les vides sanitaires.

- Pompe de puisard submersible automatique
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po
- Structure en thermoplastique renforcé résistante à la corrosion et à la rouille
- Fonctionnement automatique fiable pour une utilisation dans des bassins de 14 po ou plus
- Commutateur à flotteur relié



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Cordon	Min. Diamètre du bassin
14942725	PW-SP25T	1/4	2,7	1900	21 pi		
14942726	PW-SP33T	1/3	3,5	2500	24 pi	8 pi	14 po ou plus
14942727	PW-SP50T	1/2	4,5	3300	26 pi		

Ensemble de puisard sous évier

Idéal pour l'élimination de l'eau des zones de drainage par gravité peu pratiques et des espaces résidentiels tels que sous les évier et les bacs à laver.

- Pompe de puisard de 1/3 CV
- Structure en thermoplastique
- Bassin en polypropylène de 6 gallons
- Système d'élimination de l'eau pré-assemblé
- Jusqu'à 3 200 gal/h
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po
- Cordon d'alimentation de 8 pi



N° d'article	Modèle	CV	Commutateur	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Ampères	Taille du bassin
14942736	RL-SPS33	1/3	Vertical	3137	26 pi	4,4	6 gallons

Système de batterie de secours


Offre une protection d'urgence contre les dégâts des eaux dus à une panne de pompe de puisard principale ou à des pannes de courant dans les zones résidentielles telles que les sous-sols et les vides sanitaires.

- Système de secours de la pompe de puisard automatique
- Chargeur de batterie 12 V CC/1 000 mA avec alarme
- Le système comprend un chargeur, une pompe, un coude mâle et femelle de 1 1/2 po, une soupape antiretour de 1 1/2 po, un raccord de 1 1/2 po, un coffre de batterie et un commutateur de commande de pompe de 12 V CC



N° d'article	Modèle	Commutateur	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942792	RL-SPBS	Diaphragme	2500	18 pi	14	18 po ou plus

Installation recommandée

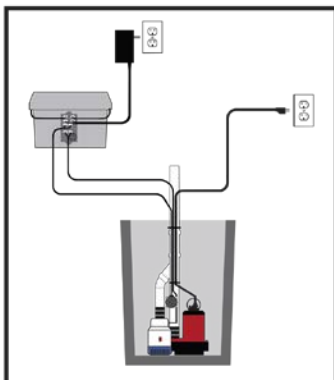



RED LION®



PRODUITS D'EFFLUENTS/D'ÉGOUTS




Remplacement d'une pompe pour eaux usées ou d'effluent existante

1. Déterminez la taille de votre pompe actuelle. Vérifiez la plaque signalétique pour déterminer la puissance (CV) nécessaire. Si la puissance n'est pas clairement indiquée sur la plaque signalétique, le numéro de modèle du produit peut vous aider à la déterminer. Si le numéro de modèle contient un 5 ou un 50, il s'agira très probablement d'une pompe de 1/2 CV. Si le numéro de modèle contient les nombres 7 ou 75, il s'agira très probablement d'une pompe de 3/4 CV. Si le numéro de modèle contient les nombres 1 ou 100, il s'agira très probablement d'une pompe de 1 CV. Généralement, vous souhaitez choisir une pompe qui a la même puissance que votre pompe actuelle.
2. Déterminez la taille et le type de conduit de refoulement dont vous disposez. L'égout a un diamètre de 2 po ou plus. Il est donc important de le mesurer. Assurez-vous que le diamètre du refoulement de la pompe correspond au conduit de refoulement dont vous disposez. Si la taille du refoulement de la pompe ne correspond pas au conduit de refoulement, un réducteur sera nécessaire.
3. Si vous avez récemment ajouté des accessoires de plomberie (comme des toilettes), veuillez contacter notre service technique par téléphone au 1 888 885 9254. Ils pourront vous aider à trouver la taille de pompe adaptée à vos besoins.

N'utilisez jamais une pompe pour eaux usées pour une application de pompe de puisard. La pompe pour eaux usées se mettra en marche et s'éteindra trop fréquemment, ce qui peut raccourcir la durée de vie du moteur.

Installation type

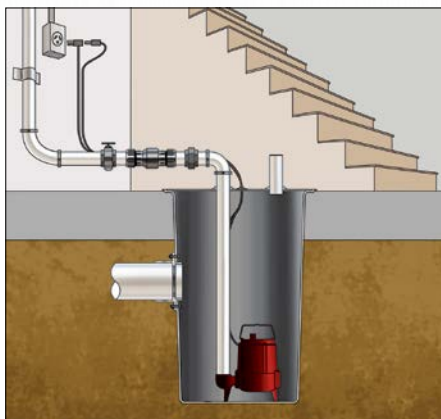

Outils nécessaires





RED LION®

Pompe de puisard/d'effluent en fonte à passage de point mort

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau et d'effluent moyen à élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires.

- Pompe de puisard/d'effluent en fonte submersible automatique
- Commutateur à flotteur à passage de point mort intégré
- Le flotteur robuste ne sera jamais saturé d'eau
- La protection intégrée de la tige empêche le flotteur d'entrer en contact avec le bassin
- Structure anti-obstruction (traitement de matières semi-solides de 1/2 po)
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po
- Cordon d'alimentation de 10 pi



RL-33SC

RL-50SC

N° d'article	Modèle	CV	Gallons par heure à 5 pi	Arrêt	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942652	RL-33SC	1/3	3200	25 pi	5,0	18 po ou plus
14942653	RL-50SC	1/2	4000	32 pi	6,5	18 po ou plus

Pompes d'effluent submersibles en acier inoxydable

Idéales pour l'élimination d'un volume d'eau et d'effluent élevé dans les espaces résidentiels tels que les sous-sols, les buanderies et les vides sanitaires. Ces pompes sont conçues pour des conditions d'eau difficiles.

- Pompe d'effluent submersible automatique
- Structure robuste en acier inoxydable et en fonte résistant à la corrosion
- Commutateur à flotteur avec ferroustage
- Structure anti-obstruction (traitement de matières solides de 3/4 po)
- Refoulement à filetage femelle NPT de 1 1/2 po



RL-SS50T

RL-SS100T*

N° d'article	Modèle	CV	Commutateur	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Cordon	Ampères	Min. Diamètre du bassin
14942781	RL-SS50T	1/2	Relié	3450	25 pi	10 pi	5,0	18 po ou plus
14942782	RL-SS100T	1	Relié	5300	35 pi	20 pi	8,0	18 po ou plus

Le modèle RL-SS100T est équipé d'un refoulement à filetage femelle NPT de 2 po et est livré avec un adaptateur à filetage femelle NPT de 1 1/2 po.



Pompe d'effluents robuste en fonte

Idéale pour les applications de pompage d'effluents liquides, ainsi que pour les applications commerciales légères avec des matières solides jusqu'à 11/16 po de diamètre.

- Moteur de 1/3 CV et 115 V à fonctionnement continu protégé contre les surcharges thermique
- Structure robuste en fonte
- Roue et base de pompe robuste en fonte
- Commutateur à flotteur avec ferroutage automatique
- Refoulement à filetage NPT de 2 po



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 5 pi	Arrêt	Cordon	Min. Diamètre du bassin
620040	RL3IEA	1/3	10,4	6300	28 pi	20 pi	18 po ou plus

Pompe d'effluent de surface en fonte

Idéale pour pomper le liquide des fosses septiques, ainsi que pour pomper les sous-sols inondés, pour l'irrigation et l'assèchement général.

- Pompe d'effluent non submersible avec soupape antiretour intégrée
- Boîtier en fonte robuste
- Moteur 115/230 V robuste
- Roue en fonte
- Refoulement et aspiration à filetage femelle NPT de 1 1/4 po
- Ne convient pas pour une utilisation en bassin



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 20 pi	Arrêt	Pression max.
621810	RL-S50	1/2	13,78 à 115 V 6,89 à 230 V	2700	49 pi	21 PSI



RED LION®

Pompes pour eaux usées en fonte

Idéales pour les applications d'élimination d'un volume d'eaux usées et d'effluents élevé.

- Pompe pour eaux usées en fonte submersible automatique
- Moteur PSC à double roulement avec protection contre les surcharges
- Commutateur à flotteur relié avec ferroutage
- Capable de transférer des matières semi-solides jusqu'à 2 po de diamètre



RL50WA



RL75WA



RLWC50TA



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Cordon	Min. Diamètre du bassin
14942663	RL50WA	1/2	9,3	7200	22 pi	20 pi	18 po ou plus
14942664	RL75WA	3/4	11,0	8400	28 pi	20 pi	18 po ou plus
14942748	RL-WC50TA	1/2	9,0	5600	22 pi	10 pi	18 po ou plus



Systèmes de bassin d'eaux usées

Idéaux pour le recueillement et l'élimination des eaux usées, des effluents, des eaux de drainage ou d'infiltration des zones basses.

- Soupape antiretour pour eaux usées plein débit de 2 po
- Assemblage du couvercle et quincaillerie
- Comprend une pompe pour eaux usées de 1/2 HP
- Conduit de refoulement – pompe vers couvercle du bassin
- Roue et base de pompe robuste en fonte
- Commutateur à flotteur avec ferroutage automatique

RL-WCS50TA

- Disponible avec bassin en polyéthylène de 18 x 30 po
- Assemblage requis



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Refoulement	Cordon	Diamètre du bassin	Soupape antiretour
14942749	RL-WCS-50TA	1/2	9,0	5600	22 pi	Filetage femelle NPT de 2 po	10 pi	18 x 30 po	Plastique

Les dimensions du bassin sont approximatives et n'incluent pas le rebord du bassin.

RL-WCS50TA-24

- Disponible avec bassin en polyéthylène de 24 x 24 po
- Livré assemblé
- Respecte les exigences du Code du bâtiment pour les bâtiments étanches au gaz et sans radon



RL-GTC24



RL-GTB24



RL-WCS50TA-24

N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Refoulement	Cordon	Diamètre du bassin	Soupape antiretour
14942756	RL-WCS-50TA-24	1/2	9,0	5600	22 pi	Filetage femelle NPT de 2 po	10 pi	24 x 24 po	PVC
14942772	RL-GTB24 (bassin uniquement)	-	-	-	-	-	-	24 po	-
14942773	RL-GTC24 (couvercle uniquement)	-	-	-	-	-	-	24 po	-

Les dimensions du bassin sont approximatives et n'incluent pas le rebord du bassin.



RED LION®



PRODUITS À USAGES MULTIPLES



Caractéristiques techniques




Que vous choisissiez une pompe à usages multiples submersible ou non submersible, d'urgence ou permanente, soyez assuré que votre pompe Red Lion est conçue pour fonctionner et durer.

Installations types

Nos pompes polyvalentes sont idéales pour une gamme d'applications domestiques. Sélectionnez la pompe qui convient le mieux à vos besoins en matière de transfert d'eau :

Modèles : RL-MP16, RL-MP25, RL-MP25A, RL50CON

- Retirer ou transférer l'eau des sous-sols, des toits, des spas ou des vides sanitaires.






RED LION®

Installations types

Modèles : RLMPFVK115, RLMPFV12, RLMPDP, RLMPTC

- Vidange des lits d'eau, des réservoirs d'eau chaude, des appareils électroménagers, des aquariums, et autres besoins d'assèchement d'urgence



Modèle : MPFV12CAMO, RLMPFV12

- Pompage des fonds de cale et des cuves de stockage, transfert d'eau pour le lavage d'un véhicule de plaisance ou d'un VTT



Modèle : RLMPTC

- Augmentation de la pression de l'eau domestique pour laver les véhicules, les trottoirs et les allées






Modèles : RL25U, RL50CON

- Fontaines vides



Modèle : RL50CON

- Pompage de chantiers inondés, vidange d'étangs et de fossés





RED LION®

Pompes à usage général en thermoplastique

Idéales pour les applications générales de transfert d'eau et l'élimination de l'eau domestique dans des endroits comme les sous-sols, les aquariums et les puits de fenêtre.

- Pompes à usage général submersibles 115 V
- Structure en thermoplastique renforcé
- Conception d'aspiration inférieure blindée
- Pompe jusqu'à 3/16 po de profondeur
- Comprend un adaptateur de tuyau d'arrosage de 3/4 po



RL-MP25



RL-MP16

N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Cordon	Refolement
14942731	RL-MP16	1/6	2,3	1300	25 pi	8 pi	Filetage mâle NPT de 1 po
14942732	RL-MP25	1/4	2,5	2200	22 pi	8 pi	Filetage mâle NPT de 1 1/4 po

*Les performances de la pompe utilitaire sont mesurées sans l'adaptateur pour tuyau d'arrosage. Elles seront inférieures avec l'adaptateur.

Pompes à usage général en aluminium

Idéales pour les applications générales de transfert d'eau et l'élimination de l'eau domestique dans des endroits comme les sous-sols, les vides sanitaires, les toits et les puits de fenêtre. Envisagez d'utiliser le kit de tuyau universel RL-SPDK lorsque l'application nécessite de déplacer l'eau jusqu'à 24 pi du site.

- Boîtier de pompe à usage général submersible de 1/4 CV 115 V pour une dissipation thermique supérieure
- Portabilité légère
- L'aspiration inférieure blindée élimine l'eau jusqu'à 1/4 po de la surface
- Refoulement du tuyau d'arrosage de 3/4 po avec adaptateur à filetage femelle NPT de 1 1/4 po inclus
- Cordon d'alimentation de 10 pi



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Cordon	Refolement
14942730	RL25U	1/4	2,5	1500	19 pi	10 pi	3/4 po GHT 1 1/4 po FNPT



Pompe à usage général automatique

Idéale pour les applications générales de transfert d'eau et l'élimination de l'eau domestique dans des endroits comme les sous-sols, les vides sanitaires, les toits et d'autres zones où l'accessibilité peut être un problème et où un fonctionnement automatique est requis.

- Commutateur technologiquement avancé pour un fonctionnement automatique
- Vérifie la présence d'eau toutes les trois minutes
- Pompe à usage général submersible automatique 115 V
- Structure en thermoplastique
- Conception d'aspiration inférieure blindée
- Comprend un adaptateur de tuyau d'arrosage de 3/4 po

**Pompe
automatiquement
lorsque de l'eau est
présente**



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 0 pi	Arrêt	Cordon	Refoulement
14942735	RL-MP25A	1/4	2,0	2200	22 pi	10 pi	Filetage mâle NPT de 1 1/4 po

Pompe à usage général submersible robuste

Pompe à usage général submersible robuste de qualité construction conçue pour les applications les plus exigeantes telles que l'assèchement des chantiers de construction, des étangs et des fossés.

- Structure robuste avec boîtier de moteur en acier inoxydable et crépine d'aspiration
- Roue spéciale en caoutchouc d'uréthane
- Moteur PSC (à condensateur permanent) de 115 V à haut rendement avec protection contre les surcharges thermiques et roulements à billes supérieur et inférieur pour un fonctionnement prolongé
- Système d'étanchéité double (joint mécanique primaire en carbure de silicium avec joint secondaire carbone-céramique)
- Cordon d'alimentation allongé de 20 pi



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 4 pi	Arrêt	Cordon	Aspiration	Refoulement
14942722	RL50CON	1/2	5,0	3600	37 pi	20 pi	Aspiration inférieure blindée	Filetage mâle NPT de 2 po



RED LION®

Pompe de transfert à usages multiples

Idéale pour augmenter la pression de l'eau domestique pour laver les véhicules et les allées, et pour d'autres applications de transfert et d'élimination de l'eau.

- Pompe à usage général non submersible
- Structure robuste en fonte
- Comprend des adaptateurs de tuyau d'arrosage en laiton de 3/4 po, deux balais de moteur de rechange et une crépine



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 20 pi	Arrêt	Cordon	Aspiration et refoulement
14942016	RLMPTC	1/2	10,0	1600	145 pi	10 pi	3/4 po GHT

Pompe de transfert actionnée par perceuse

Un appareil économique qui utilise une perceuse ordinaire pour pomper l'eau et d'autres liquides. Idéale pour changer l'huile des tondeuses à gazon, des bateaux et des voitures. Elle peut également être utilisée pour vidanger les évier, les lave-vaisselle, les chauffe-eau et les aquariums, ainsi que pour le pompage d'urgence des zones inondées peu profondes.

- Pompe de forage à usages multiples
- Structure en thermoplastique à amorçage automatique pour une meilleure performance et une durée de vie prolongée de la pompe
- Se branche à une perceuse standard et à un tuyau d'arrosage et facilite les travaux ménagers



N° d'article	Modèle	Max. Débit (gal/h)
14942013	RLMPDP	154*

Basé sur une perceuse fonctionnant à 2 500 tr/min

Pompe de transfert actionnée par perceuse

idéal pour retirer l'huile des tondeuses à gazon ou vidanger les évier, les lave-vaisselle, les chauffe-eau, les aquariums ou d'autres zones peu profondes.

- Pompe de forage à usages multiples
- Structure en thermoplastique à amorçage automatique pour une meilleure performance et une durée de vie prolongée de la pompe
- Se branche à une perceuse standard et à un tuyau d'arrosage
- Cet ensemble comprend :
 - Pompe pour perceuse
 - Un tuyau d'arrosage en laiton de 32 po x 3/4 po avec raccord en laiton FGHT
 - Un tube de 32 po x 1/4 po de diamètre avec un adaptateur de 3 po x 1/4 po.



N° d'article	Modèle	Max. Débit (gal/h)
14942022	RLMPDP-KIT	154*

Basé sur une perceuse fonctionnant à 2 500 tr/min



Pompes de transfert à usage général

Idéales pour vidanger les réservoirs d'eau chaude, les appareils électroménagers, les aquariums, les fonds de cale, pour remplir les viviers ou pour d'autres applications de transfert d'eau où une portabilité facile est requise. La RLMPFV12 se fixe facilement à une batterie de 12 V (non incluse) et peut être utilisé là où l'électricité n'est pas disponible. La RLMPFVK115 est une pompe de 115 V conçue pour être branchée dans une prise murale standard.

- Pompes de transfert non submersibles portables
- Tête de pompe et couvercle de moteur en métal robuste
- Filetage de tuyau d'arrosage mâle de 3/4 po résistant à la corrosion et à la rouille
- Le modèle RLMPFV12 comprend un kit de roue de remplacement
- Le modèle RLMPFVK115 comprend un tuyau d'aspiration, une crépine, un accessoire d'aspiration et un kit de rechange pour roue/balai de moteur



RLMPFV12



RLMPFVK115

N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 1 pi	Tension	Cordon	Aspiration et refoulement	Arrêt
14942014	RLMPFV12	1/12	9,0	300	12 V CC	Fils de 10 pi	3/4 po GHT	38 po
14942025	RLMPFVK115	1/12	2,3	350	115 V	10 pi	3/4 po GHT	38 po

ESCARPIN DE TRANSFERT UTILITAIRE (CAMOUFLAGE)

Conçue pour les amateurs de chasse, de camping et de pêche, cette pompe est idéale pour pomper les fonds de cales et les cuves de stockage, pour transférer l'eau pour laver un véhicule de plaisance ou un VTT, et pour toute autre application où une portabilité facile est requise. Équipée d'un adaptateur de courant du véhicule avec cordon de 6 pi pour une utilisation avec n'importe quelle voiture, bateau, camion, véhicule de plaisance ou VTT équipé d'une prise de véhicule 15 A (ou plus) 12 V CC.

- Pompe à usage général non submersible
- Tête de pompe en acier inoxydable et couvercle de moteur en acier
- Poignée de transport intégrée pratique
- L'entrée et la sortie se connectent facilement à un tuyau d'arrosage
- Pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la pompe en place



N° d'article	Modèle	CV	Ampères	Gallons par heure à 1 pi	Tension	Cordon	Refoulement
14942008	MPFV12CAMO	1/10	7	300	12 V	6 pi	GHT de 3/4 po FNPT de 3/8 po



RED LION®

Kit de tuyau universel de 24 pi

Kit de tuyau de refoulement de pompe de puisard à utiliser avec les pompes de puisard qui ont un refoulement de 1 1/4 po ou 1 1/2 po. Plage de températures -40 °C à 43 °C (-40 °F à 110 °F).

- Tube/tuyau de vidange flexible de 24 pi x 1 1/4 po idéal pour une utilisation avec des pompes de puisard
- Adaptateurs barbelés à filetage NPT à impact élevé de 1 1/4 po et 1 1/2 po pour un branchement facile à la pompe
- Le collier de serrage en acier résistant à la rouille fixe le tuyau à l'adaptateur



N° d'article	Modèle
599304	RL-SPDK

Accessoires/Kits de réparation

Les accessoires et les trousse de réparation Red Lion vous aident à entretenir et à maintenir votre investissement pour les années à venir. Consultez votre manuel du propriétaire pour connaître les produits offerts, notamment :

- Commutateurs à flotteur vertical de rechange
- Commutateurs à flotteur reliés de rechange
- Kits de réparation
- Accessoires

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez télécharger le manuel du propriétaire de votre pompe qui se trouve sur le site redlionproducts.com.

Remarques



RED LION®

redlionproducts.com

1.888.885.9254